



ЗАМЕНА ЛИФТОВ

**В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ**

Технические характеристики


Грузоподъемность, кг	Увеличенная с 320 до 400 кг, с 500 до 630 кг.
Скорость, м/с	Увеличенная с 0,71 м/с до 1 м/с
Двери кабины	Автоматические, (центрального открывания, телескопического бокового открывания, телескопические четырехстворчатые центрального открывания)
Размер проема дверей лифта	Увеличенный размер дверного проема с 650 до 700 мм, 800, 900, 1200 мм (там, где это возможно).
Панели кабины	Окрашенные порошковой эмалью.
Панель управления в кабине	Колонна - отделка шлифованная нержавеющей сталь со встроенным интеркомом,
Световое табло в кабине	Цветной TFT - дисплей
Кнопочные элементы кабины	Кнопки из нержавеющей стали с увеличенной площадью нажатия, с подсветкой и шрифтом Брайля
Зеркало и поручень	На боковой или задней стене в половину высоты кабины.
Освещение купе кабины	Светодиодное, 250-300 Лк
Покрытие пола	Рифленый алюминий
Двери шахты	Автоматические противопожарные (огнестойкость не менее Е 30) согласно закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Окраска порошковой эмалью, устойчивой к механическим повреждениям
Обрамление дверей шахты	Антивандалная окраска порошковой эмалью
Направляющие	Длина направляющих 3.5 м
Вызывные посты	Накладные из нержавеющей стали с увеличенной площадью нажатия, с подсветкой и шрифтом Брайля
Табло (указатель этажей)	На основном посадочном этаже индикатор отдельной установки или встроенный в вызывной аппарат.
Система привода/механизм	Электрическая с частотным регулятором скорости
Частотный преобразователь	Оснащение главного привода и привода дверей лифта
Контроль проема	Фотозавеса на всю высоту проема

Лифт – устройство, предназначенное для перемещения людей и (или) грузов с одного уровня на другой в кабине, движущейся по жестким направляющим



Двери лифта

Телескопические четырехстворчатые
центрального открывания с увеличенным
проемом 650-800 мм

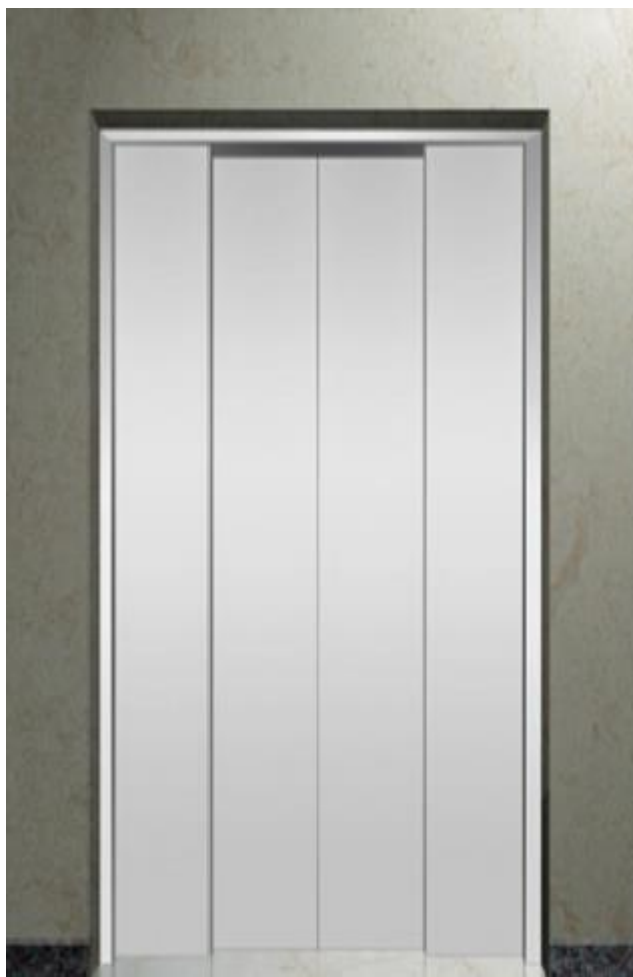

Телескопические бокового открывания
с проемом 650, 700, 800, 900, 1200 мм



Центрального открывания с проемом
650, 700, 800, 900, 1200 мм



Панели кабины

Панели кабины
кабины окрашенные порошковой
эмалью или панели, выполненные из
металлопласта




Световое табло

Увеличенный цветной TFT-дисплей, встроенный в панель управления в кабине



Панель управления в кабине

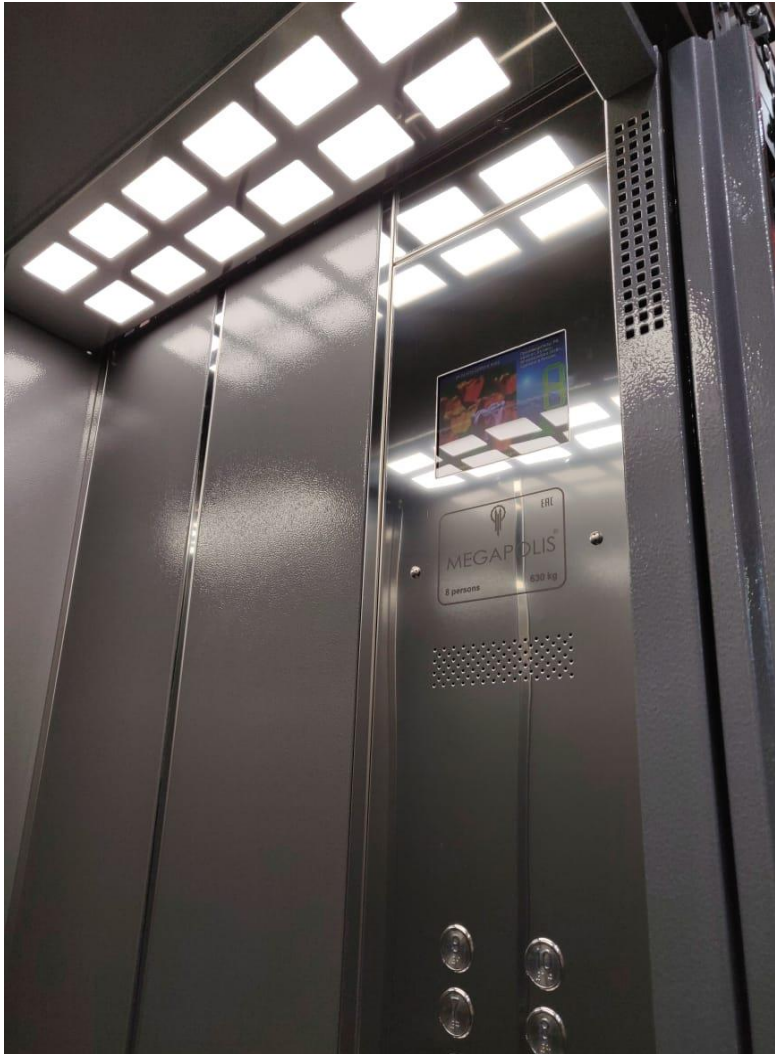

Приказная панель
в кабине лифта из нержавеющей стали
в виде колонны со встроенным
интеркомом, с круглыми
кнопками с увеличенной площадью
нажатия и шрифтом Брайля для
слабовидящих



Зеркало и поручень

Зеркало и поручень в кабине лифта расположены на задней или боковой стене, зеркало занимает половину высоты стены от поручня до потолка



Освещение кабины лифта

Светодиодное освещение в современном интерьере кабины



Светодиодное
освещение кабины, обеспечивающие
250-300 Лк




Покрытие пола

Напольное покрытие в современном
интерьере кабины



Покрытие пола кабины лифта - рифленый
алюминий

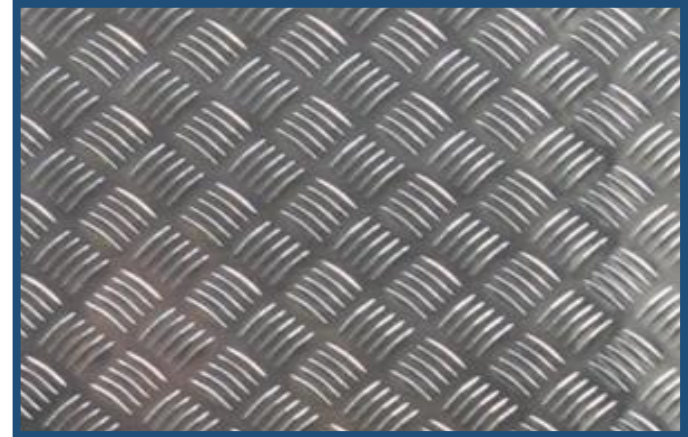

Двери шахты



Двери шахты лифта - автоматические противопожарные (огнестойкость не менее Е 30) согласно закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Окраска порошковой эмалью, устойчивой к механическим повреждениям




Обрамление дверей шахты лифта— антивандальная окраска порошковой эмалью

Вызывные посты и периферийные устройства

LCD – дисплей на основном посадочном этаже



Накладной вызывной пост из нержавеющей стали с кнопкой с увеличенной площадью нажатия и рельефным рисунком

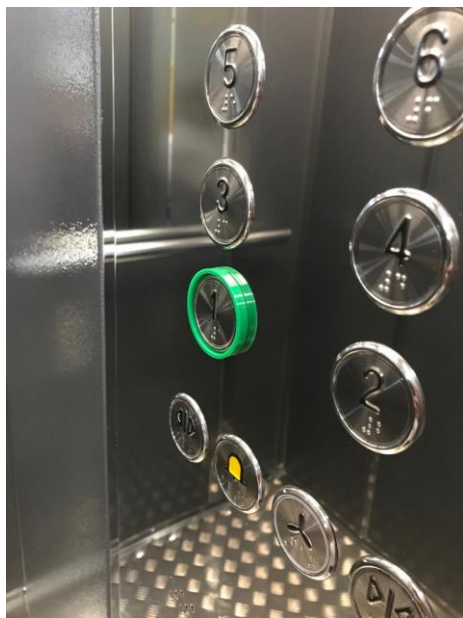

Кнопки с увеличенной площадью нажатия, с подсветкой и шрифтом Брайля. Кнопка первого этажа дополнительно выделена зеленым цветом

Направляющие лифта

Направляющие кабины и противовеса
лифта специального таврового профиля

Длина направляющих не более 3.5 м



Направляющие кабины и противовеса лифта при замене
лифтового оборудования меняются по всей высоте шахты
на новые вместе с элементами их крепления

Частотное регулирование




Частотно-регулируемый привод дверей кабины обеспечивает плавность и бесшумность открытия и закрытия дверей лифта, а также снижает энергопотребление

Частотно-регулируемый главный привод лифта обеспечивает плавность хода кабины лифта, увеличивает точность остановки, а также снижает энергопотребление



Фотозавеса

Оптические датчики задержки автоматического закрытия дверей (фотозавеса на всю высоту проема)

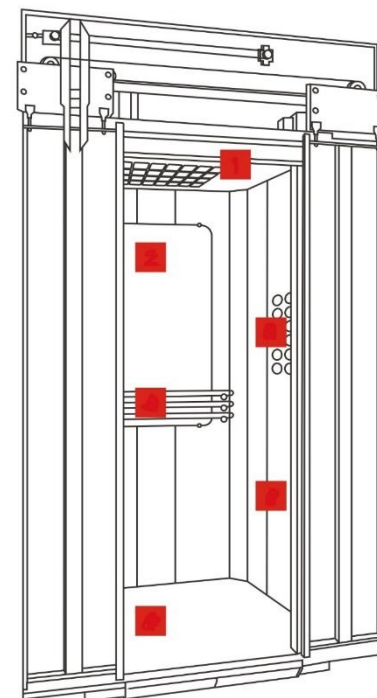

Световая завеса двери лифта (рис.14.7.1/2/3)

№ на рис.	Артикул	Наименование	Используется
1	ISC 154-МК	Световая завеса двери лифта	Все модели лифтов
2	CNT DT 32	Блок управления и питания	-//-
3	CNT DT 32 (154) RX	Линейка RX (приемник)	-//-